

Brukerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKB nett

Rev.05

Denne brukerveiledningen er utarbeidet for å vise brukere av SKB lastbærere hvordan lastsikringsnett tilrettelegges, monteres og demonteres.




Grunnleggende opplysninger

1. Før du tar lastbærere i bruk, skal du utføre bruker kontroll i henhold til Nog116 sjekkliste «Brukerkontroll lastbærere».

Det kreves to personer for å tilrettelegge, montere og demontere nett.

I de tilfeller kroppshøyden kommer i konflikt med arbeidshøyden under montering/demontering, anbefales det at det benyttes kompenserende hjelpeutstyr, som flytrapp eller tilsvarende.

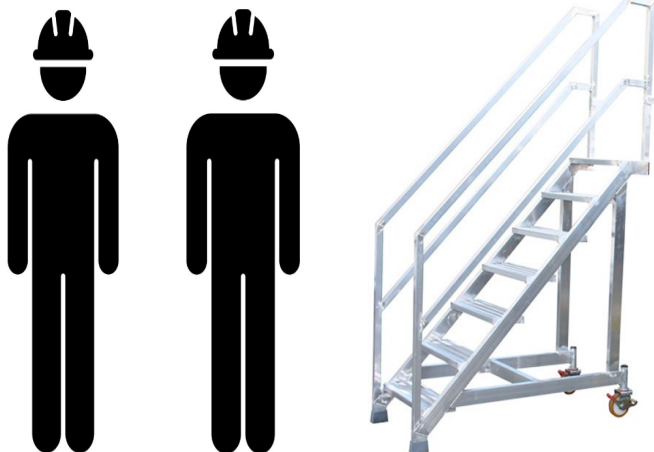

Brukerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKB nett


Rev.05

2. Avfalls-/lastmengden i denne typen lastbærere må ikke overstige nettets horisontale monterings nivå.



Tilrettelegging før lasting

3. Løs sikringen fra løfsetettets toppløkke.

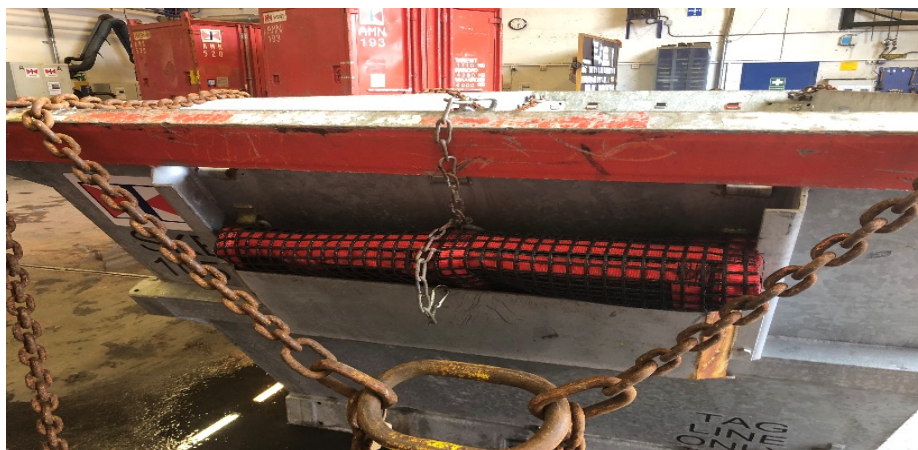

Bruerveiledning


Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKB nett

Rev.05

4. Plasser deretter løftesettet på lastbærerens utside.



5. Løs sikringen over nettet og ta nettet ut fra lastbærerens sidelomme.

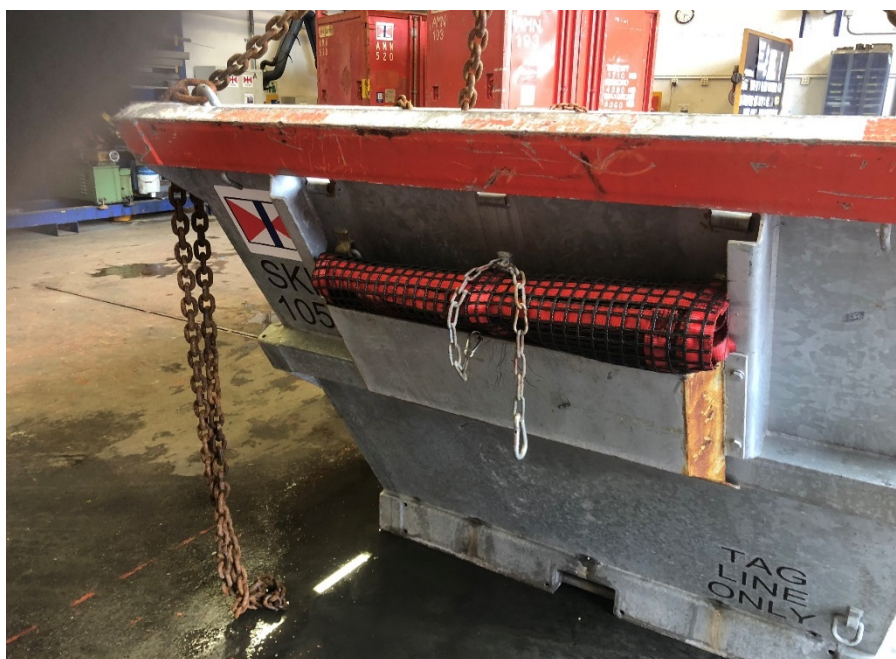

Bruerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKB nett

Rev.05

6. Brett ut nettet og legg nettet langs lastbærerens utvendige langside med nettets oppside ned mot underlaget.

Jekkene plasseres lengst borte fra lastbæreren.



Montering

7. Start med å montere nettet på innsiden ved hjelp av karabinkrokene i nettets hjørner festet til de innvendige festepunktene.



Bruerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKB nett

Rev.05

8. Legg deretter nettet over lasten og fest de siste to karabinkrokene i hjørnene, som punkt 7.



Brukerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKB nett

Rev.05

9. Fortsett med den langsiden av nettet, som har karabinkroker.

Fiber-båndene må tres fra innsiden, gjennom hull til utsiden, videre ned og gjennom festepunktene og tilbake opp inn gjennom hull til innsiden.

Deretter festes karabin krokerne i nettets innfestingsringer.



Bruerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKB nett

Rev.05

10. **MERK!**

Fiberbånd må **ALDRI** monteres over toppbjelkene fordi båndene da blir skadet under transport/ løft.



FEILMONTERING AV FIBERBÅND!

11. Monter den motsatte langsiden slik som du gjorde på den første langsiden.

Forskjellen er at du nå trer stroppene inn i jekkene og strammer forsiktig opp til ønsket moment.



Bruerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKB nett

Rev.05

12. Deretter festes stroppene langs lastbærerens kortsider.

Start med kortsiden, som har karabinkroker, tilsvarende punkt nr. 9.

Deretter fester du den andre kortsiden, som har jekker, tilsvarende punkt nr. 11.




Brukerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKB nett

Rev.05

13. Løftesettet plasseres oppå nettet i lastbærer og toppløkken festes med kjetting og karabinkrok.

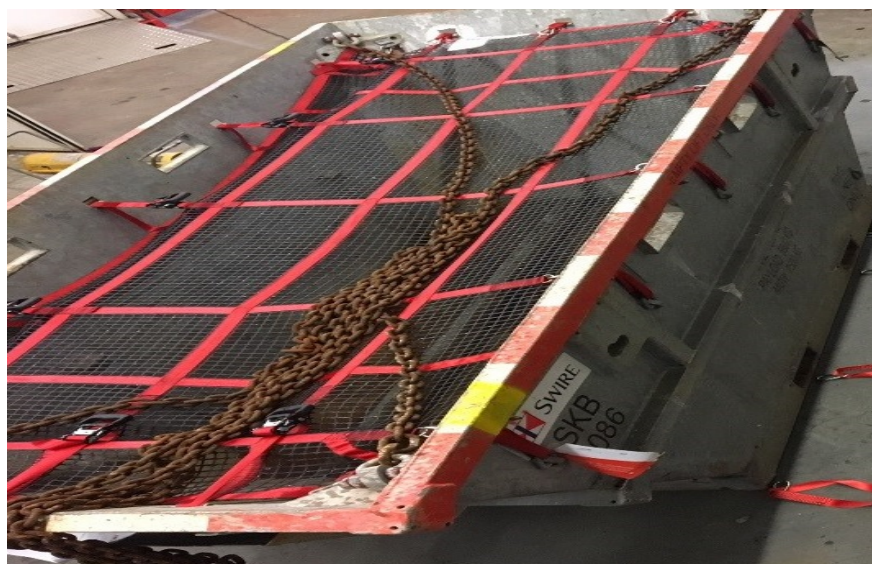

Bruerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKB nett

Rev.05

Demontering		
14.	Plasser løftesettet, som vist på bildet.	
15.	Løs jekker og karabinkroker. Legg deretter nettet ved siden av lastbæreren.	

Brukerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKB nett

Rev.05

16. Tøm lastbærer.



17. Når nettet er demontert etter bruk, brettes nettet luftig sammen og plasseres i lastbærerens sidelomme.



Nettet sikres deretter ved bruk av kjetting med karabinkrok over nettet.

Brukerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKB nett

Rev.05



Bruerveiledning

Tilrettelegging / Montering / Demontering av SKB nett

Rev.05

18.

Løftesettet plasseres ned i lastbæreren.



Fest deretter
toppløkken med
kjetting og
karabinkrok.

